


MAZDA ATF M-III

Жидкость для для 3 и 4- ступенчатой автоматической трансмиссии автомобилей mazda. Применяется практически на всех автомобилях mazda до 2001 года выпуска, а также на некоторых после 2001 года. Mazda atf m3 представляет собой полусинтетическую атф, выпуск которой сосредоточен преимущественно на производственных мощностях Idemitsu. не допускается смешивание Mazda atf m3 с иными атф. допускается замена данной жидкости на Idemitsu extrime atf.

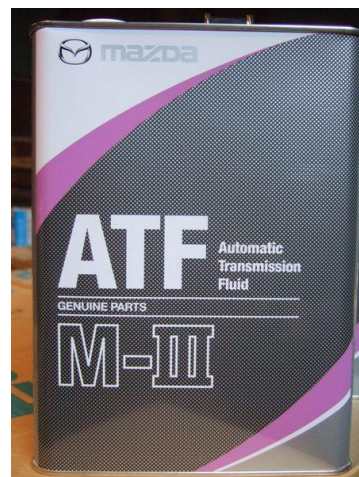

№ п/п	Наименование параметра	Метод определения	Фактическое значение
1	Плотность при 20С, кг/куб.м	ГОСТ 3900-85	850
2	Вязкость кинематическая при 40 С, сСт	ГОСТ 33-2000	35,4
3	Вязкость кинематическая при 100 С, сСт	ГОСТ 33-2000	8,42
4	Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	185
5	Температура вспышки, С	ГОСТ 4333-87	196
6	Температура потери текучести, С	ГОСТ 20287-91	-50

MAZDA ATF M-5

Жидкость для автоматической 5- ступенчатой трансмиссии автомобилей mazda после 2001 года. Однако и на некоторых моделях после 2001 года применяются другие жидкости для акпп (см. инструкцию по эксплуатации автомобиля). Mazda atf m5 - полностью синтетическая жидкость для акпп, производимая компанией Idemitsu в японии и сша. Применяется в таких моделях как Mazda 2, 3, 6, demio, axella, atenza, mpv, Mazda 5, cx-7. Не допускается смешивание данной жидкости с иными атф.



№ п/п	Наименование параметра	Метод определения	Фактическое значение
1	Плотность при 20 С, кг/куб.м	ГОСТ 3900-85	867
2	Вязкость кинематическая при 40 С, сСт	ГОСТ 33-2000	34,87
3	Вязкость кинематическая при 100 С, сСт	ГОСТ 33-2000	-
4	Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	188
5	Температура вспышки, С	ГОСТ 4333-87	210
6	Температура потери текучести, С	ГОСТ 20287-91	-50

Mazda FRT AXLE LUBE 75W90 (USA) 0,946L

Предназначена для использования в передних мостах автомобилей MAZDA 4x4 последних моделей. Соответствует классификации GL-5. Защищает от образования рисок и задиров на поверхности зубьев, коррозии, и абразивного износа.

